


Sienas kantainais zemspiediena ventilators ZSMK

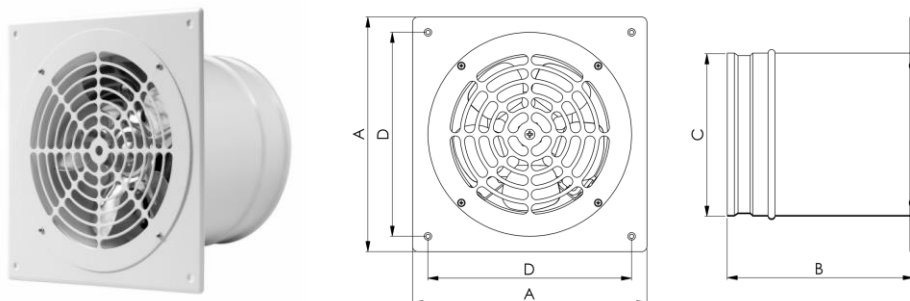

Apraksts

Industriālais sienas kantainais zemspiediena nosūces ventilators izmantojams iekštelpu ventilācijai – komerciālās, biroja un ražošanas telpās. Savienojams ar 160, 200, 250 un 315mm gaisa vadiem

Tehniskie dati

| | |
|-----------------|--|
| Konstrukcija | Izgatavota no cinkota tērauda vai citiem metāliem Motors ar slīdgultni un iestrādātu pašatjaunojošos termālo aizsardzību Propelleris izgatavots no alumīnija |
| Montāža | Montāžas pozīcija visos leņķos Fiksācija pie sienas, izmantojot skrūves |
| Pielietojums | Iekštelpās |
| Krāsas | Balta |
| Ātruma kontrole | Iespējama visiem ZSMK veidiem |

Tehniskie parametri

| Veids | ZSMK160 | ZSMK200 | ZSMK250 | ZSMK315 |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| Spriegums [V] | 220 - 240 | | | |
| Frekvence [Hz] | 50 | | | |
| Jauda [W] | 21 | 29 | 70 | 110 |
| Maksimālā gaisa plūsma [m ³ /h] | 183 | 340 | 800 | 1325 |
| Trokšņa līmenis 3m attālumā [dB(A)] | 43 | 47 | 48 | 55 |
| Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi | IPX4 | | | |
| Rotācija ātrums [min ⁻¹] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] | 0/+40 | | | |

Atbilstoši ErP regulai (EK) 327/2011 enerģijas patēriņš pie optimālas efektivitātes ir < 125 W

Izmēri

| Veids | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | m [kg] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ZSMK160 | 230 | 180 | 160 | 200 | 1,86 |
| ZSMK200 | 270 | 180 | 200 | 240 | 2,42 |
| ZSMK250 | 320 | 180 | 250 | 290 | 3,30 |
| ZSMK315 | 385 | 180 | 315 | 355 | 4,43 |

Tehniskie parametri

