


Kanāla augstspiediena ventilatori AKM

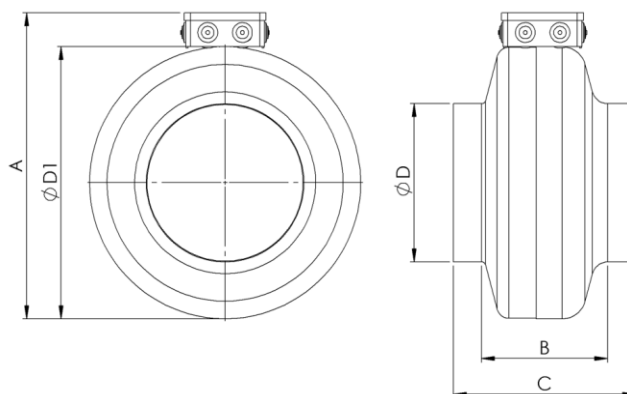

Apraksts

Centrbēdzes ventilatori tiek izmantoti piespiedu gaisa padeves un nosūces sistēmās. Tos var izmantot komerciālu, biroju un citu telpu ventilācijai. Montāža iespējama dažādās pozīcijās.

Tehniskie dati

Konstrukcija	Korpuss izgatavots no cinkota tērauda, aizsardzības klase IP44, izolācijas klase B Motors aprīkots ar lodīšu gultni un aizsardzību ar iebūvētu termisko kontaktu Savienojumu kārbas aizsardzības klase IP55
Uzstādīšana	Nav piemērots piesārņotam gaisam vai gaistošām un sprādzien bīstamam gāzēm Savienojams ar visa veida apaļiem gaisa vadiem: metāla, elastīgajiem alumīnija, plastmasas Skrūvju stiprināšana vairākās pozīcijās, montāžas kronšteins ir iekļauts komplektā Pielietojums: iekštelpu
Ātruma kontrole	Iespējama

Tehniskie parametri

Veids	AKM100	AKM125	AKM160	AKM200	AKM250	AKM315
Spriegums [V]	220 - 240					
Frekvence [Hz]	50					
Jauda [W]	74	74	103	140	140	278
Gaisa pūsma bez pretspiediena [m3/h]	291	296	668	1007	967	1448
Trokšņa līmenis 3m attālumā [Lp A dB(A)]	54	48	49	56	54	53
Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi	IP44					
Rotācija ātrums - aprgr./min	2800	2800	2796	2659	2659	2762
Apkārtējās vides temperatūra [°C]	-40/+40					
Svars (kg)	2.7	2.6	4.0	4.5	4.4	6.3

Izmēri








Veids	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	ØD1 [mm]
AKM100	287	157	192	100	244
AKM125	285	146	184	125	243
AKM160	386	170	221	160	344
AKM200	386	179	213	200	344
AKM250	386	173	233	250	344
AKM315	443	188	256	315	402

BEST
FOR
YOU

EUROPLAST

elpo brīvi - veido dzīvi

Tehniskie parametri

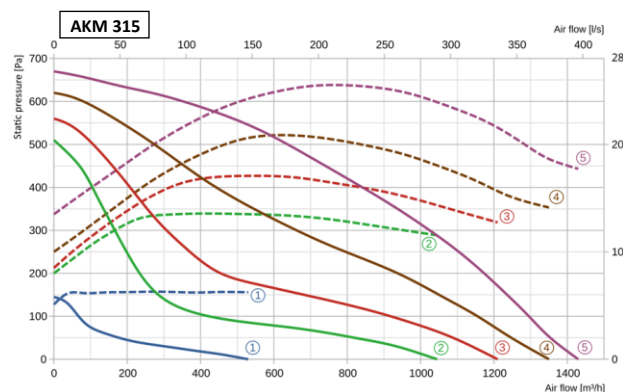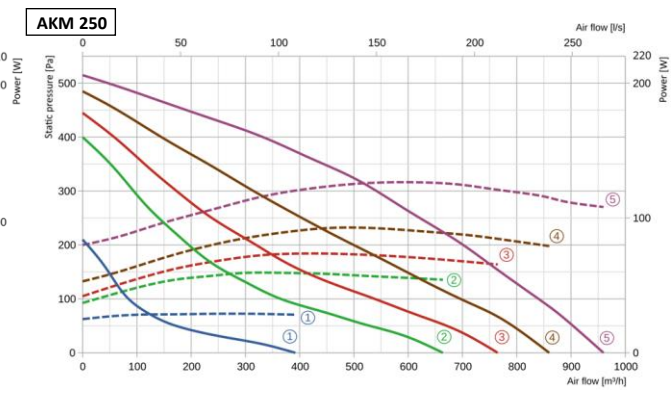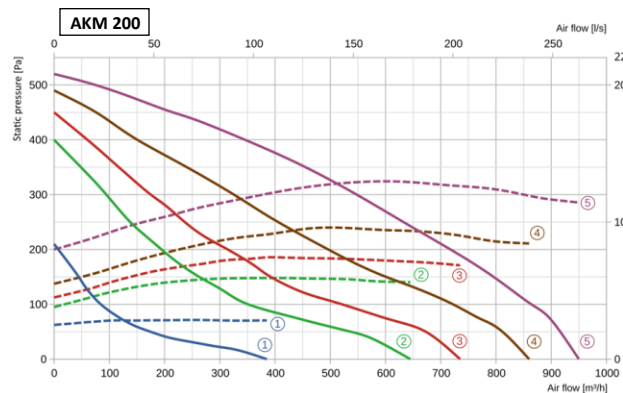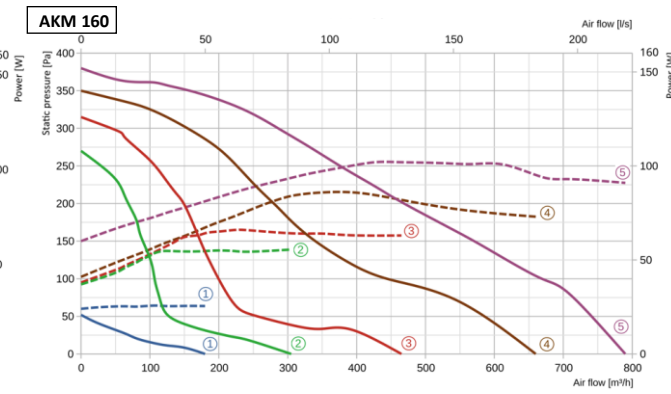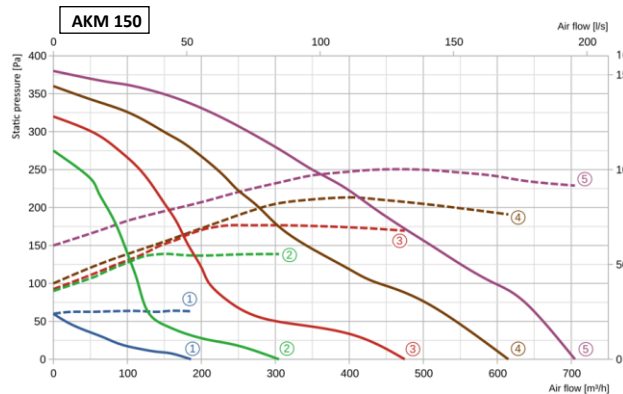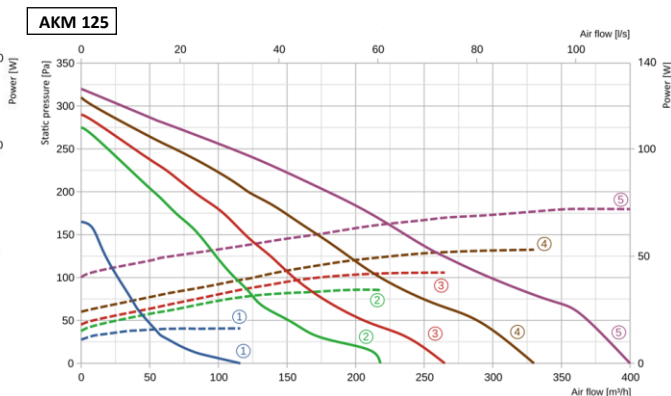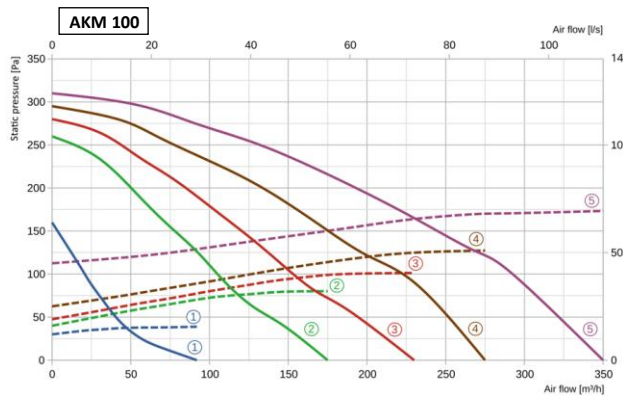

- ① 80V
 - ② 120V
 - ③ 140V
 - ④ 170V
 - ⑤ 230V
- Veiktspēja
- - - - - Jaudas patēriņš