


Izolēti vītie gaisa vadi IF-SD

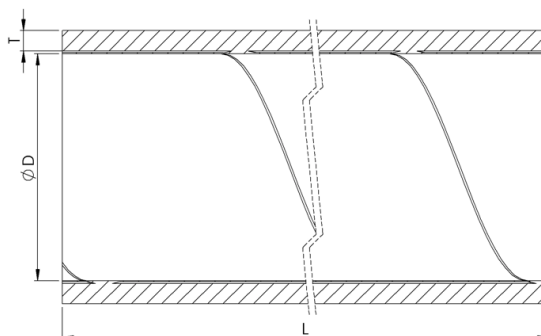

Apraksts

Izolēti vītie gaisa vadi, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija Vīts gaisa vads, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla
Pārklāts ar elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Krāsas Melna


Izmēri

Veids	$\varnothing D_{nom}$ [mm]	L [mm]	m [kg]
IF09-SD100-1	100	1000	1,54
IF09-SD100-2	100	2000	3,08
IF09-SD125-1	125	1000	2,00
IF09-SD125-2	125	2000	3,80
IF09-SD160-1	160	1000	2,41
IF09-SD160-2	160	2000	4,90
IF09-SD200-1	200	1000	3,08
IF09-SD200-2	200	2000	6,16

Tehniskie parametri

Būtieskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biežumiem)	-10°C- 0,034 W/(m*K) 0°C- 0,036 W/(m*K) 25°C- 0,037 W/(m*K) 40°C- 0,041 W/(m*K)	EN 12667
Ugunsreakcija	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C līdz 85°C	

Produkta veids

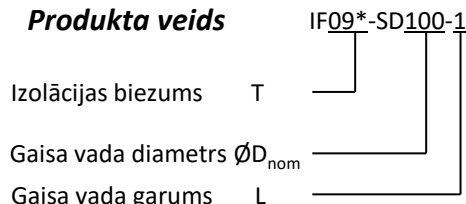

*Veicot spec.pasūtījumu, izolācija pieejama citos biežumos