


Izolācijas ārsienas pagarinājums IAP

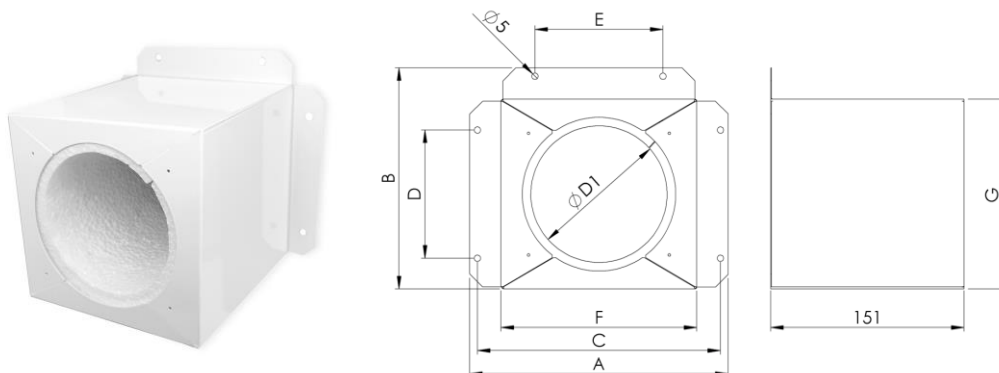

Apraksts

Ārsienas pagarinājums ar izolāciju rekuperatoriem, sienas komplektiem un gaisa vadiem. Izstrādāts rekuperatoru uzstādīšanai ēku sienās, kuru biezums ir mazāks par 300 mm

Tehniskie dati

Konstrukcija Izgatavots no cinkota tērauda vai citiem metāliem
Izolācija izgatavota no putu polistirola (EPS)

Uzstādīšana Skrūvju fiksācija vertikālā pozīcijā

Krāsas Balts, melns, metālisks

Izmēri

Veids	ØD1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
IAP100-0.15	107	202	173	190	100	100	153	148
IAP125-0.15	132	239	215	228	140	140	190	190
IAP150-0.15	158	239	215	228	140	140	190	190

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biezumiem)	0,036 W/m × K	EN 12667 EN 12939
Ugunsreakcija	E klase	EN 13501-1

Modifikācijas

IAPxxx - balts RAL9016 polimēru pārklājums
IAPxxxM - melns RAL9005 polimēru pārklājums
IAPxxxZn - metālisks, cinkotais tērauds