


PVC Flex gaisa vadi FV

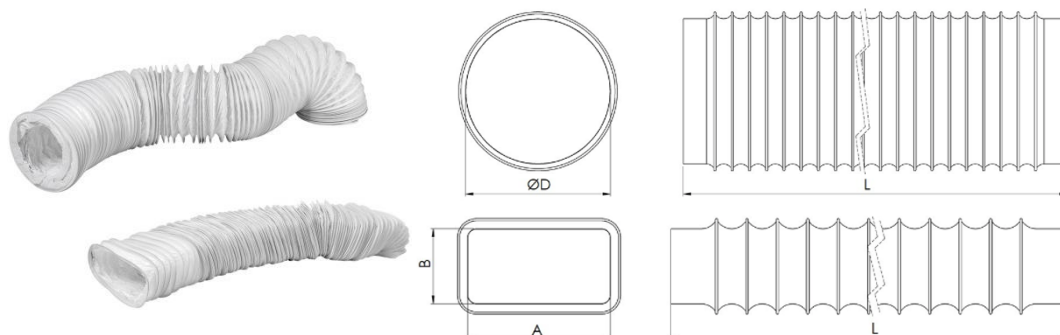

Apraksts

Elastīgs gaisa vads PVC Flex apkures, dzesēšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām ar zemu un vidēju spiedienu

Tehniskie dati

Konstrukcija	Izgatavots no PVC ar tērauda stieplu rāmi
Temperatūras diapazons	-20°C to +70°C
Maksimālais gaisa ātrums	20 m/sec
Maksimālais spiediens	2000 Pa
Min. lieces rādiuss	0,6 Ø
Krāsas	Balta

Izmēri

Veids	ØD [mm]	A [mm]	B [mm]	L [m]	m [kg]
FV80-1	80	-	-	1	0,07
FV80-3	80	-	-	3	0,18
FV80-6	80	-	-	6	0,37
FV100-1	100	-	-	1	0,08
FV100-3	100	-	-	3	0,22
FV100-6	100	-	-	6	0,45
FV125-1	125	-	-	1	0,09
FV125-3	125	-	-	3	0,27
FV125-6	125	-	-	6	0,50
FV150-1	150	-	-	1	0,13
FV150-3	150	-	-	3	0,33
FV150-6	150	-	-	6	0,66
FV160-1	160	-	-	1	0,13
FV160-3	160	-	-	3	0,38
FV160-6	160	-	-	6	0,72

Veids	ØD [mm]	A [mm]	B [mm]	L [m]	m [kg]
FV15-1	-	110	55	1	0,13
FV15-3	-	110	55	3	0,37
FV15-6	-	110	55	6	0,74
FV25-1	-	220	55	1	0,24
FV25-3	-	220	55	3	0,67
FV25-6	-	220	55	6	1,31
FV29-1	-	220	90	1	0,19
FV29-3	-	220	90	3	0,60
FV29-6	-	220	90	6	1,07