


## Komplekts, pieplūdes vārsts ar skaņas izolāciju, metāla SMK3

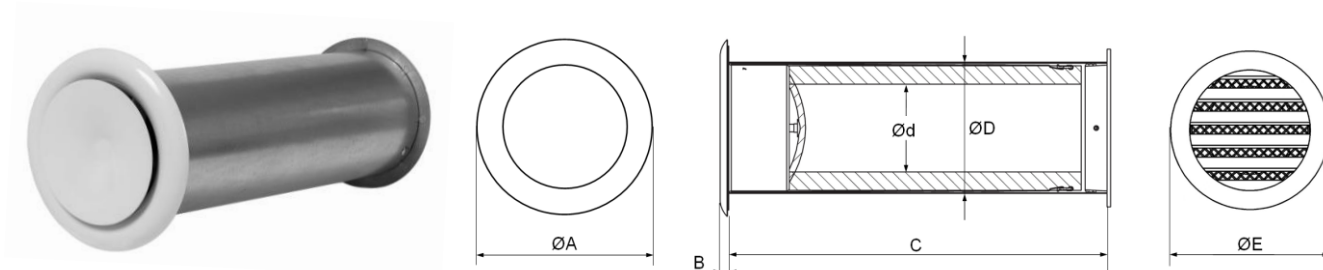

### Apraksts




Komplekts, pieplūdes vārsts ar skaņas izolāciju, metāla SMK3 nodrošina dabisku gaisa pieplūdi iekštelpām.

Uzbūve	Difuzors izgatavots no tērauda ar polimēru pārklājumu, krāsa balta (RAL9016), maināma gaisa plūsma Mazgājams filtrs Teleskopisks gaisa vads, izgatavot no cinkotā tērauda, aprīkots ar EPDM gumijas blīvi Skaņas izolācijas slānis no putu poliuretāna Ārējā ventilācijas rēste izgatavota no alumīnija sakausējuma, aprīkota ar metāla insektu sietu 2x2mm
Montāža	Montējams cauri sienai, stiprināms ar skrūvēm un līmi

### Izmēri

Veids	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]	ØE [mm]
SMK3-80dB	116	8	300-550	83	49	96
SMK3-100dB	140	8	300-550	103	69	125
SMK3-125dB	167	8	300-550	128	94	150




### Spiediena kritums

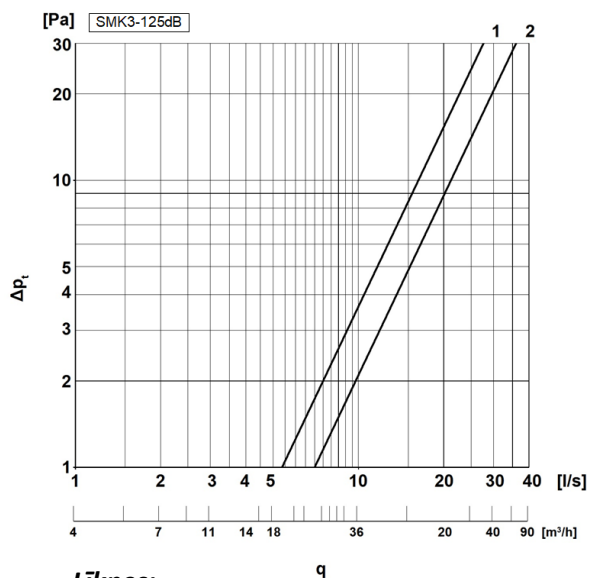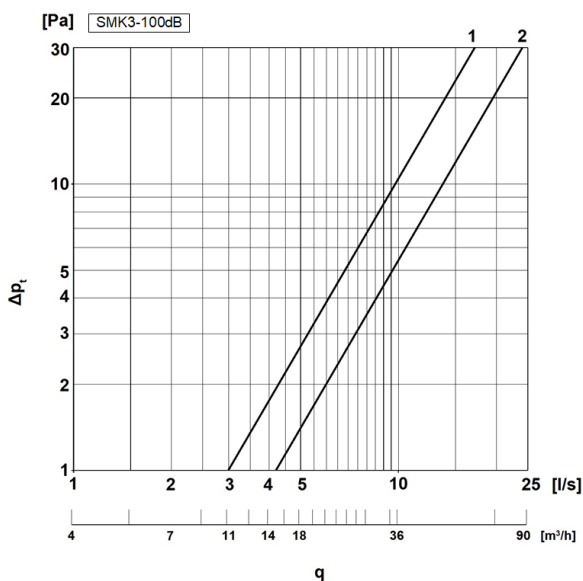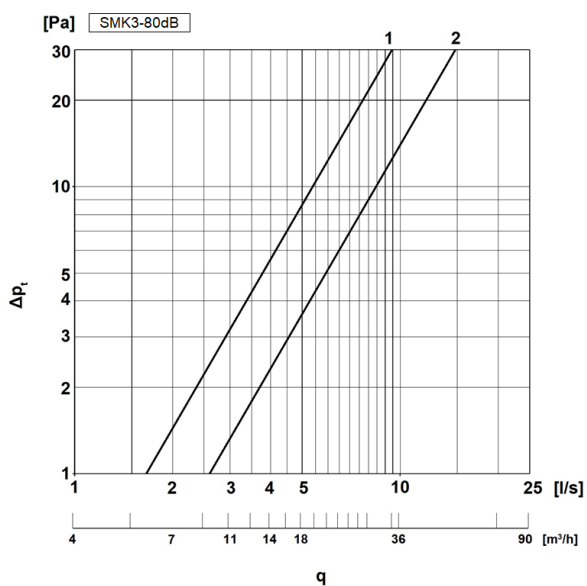

**Līknes:**

- 1 – ar skaņas izolācijas slāni;
- 2 – bez skaņas izolācijas slāņa.

### Skaņas samazināšana

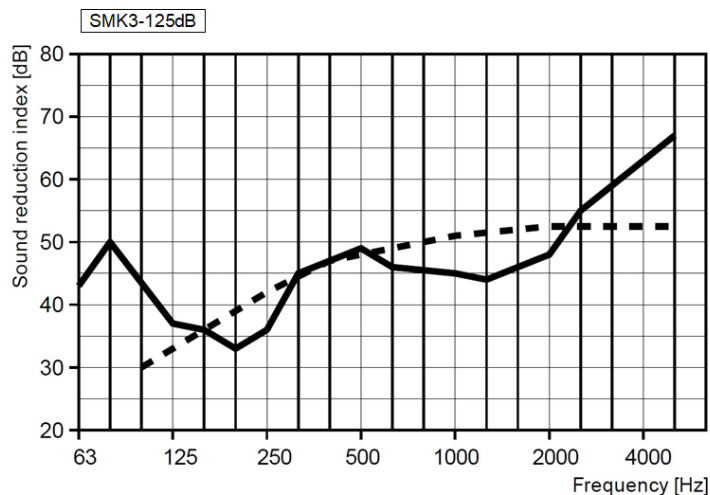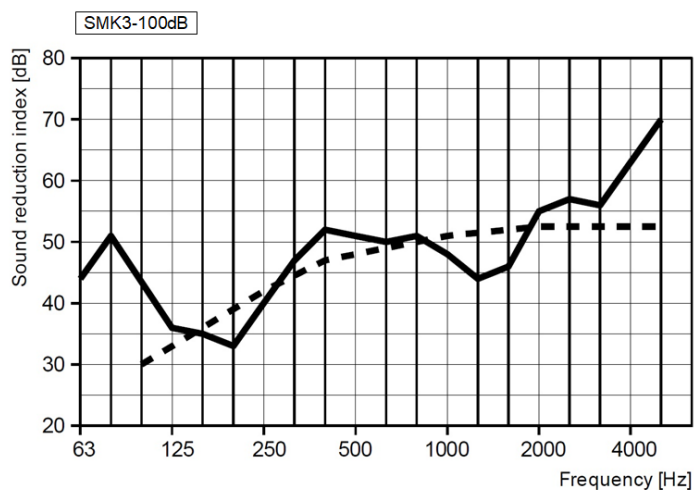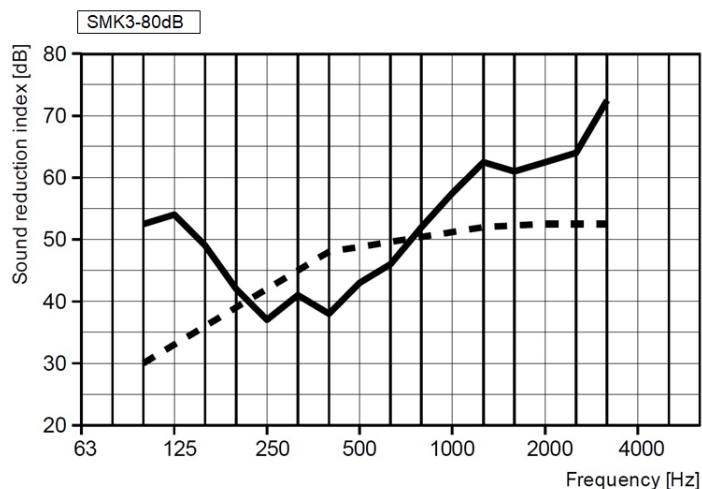

Tabulas norāda skaņas samazināšanos ar pilnīgi atvērtu difuzoru un pie 300mm sienas biezuma. Kalkulācija uz 10m<sup>2</sup>.