


Ventilācijas komplekts ar termoregulatoru SPKT

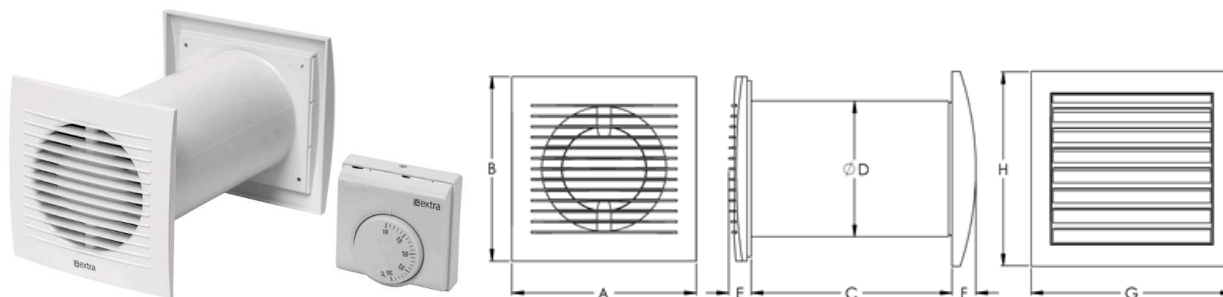

Apraksts

Ventilācijas komplekts ar termoregulatoru SPKT paredzēts siltā gaisa pārvietošanai uz blakus telpu vai ārā.

Konstrukcija	Ventilators: aksiālais Gultņa veids: lodīšu gultnis Termostats Pretvārsts plastmasas Apaļais kanāls plastmasas Ventilācijas reste plastmasas
Montāža	Sienā vai griestos Iekštelpās
Eksploatācijas temperatūra	5°C to +40°C
Izmēri	100, 125mm

Izmēri

Modelis	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	G [mm]
SPKT100	140	140	200	103	17	18	147	153
SPKT125	165	165	200	128	17	18	190	190

Tehniskie dati

Modelis	Sriegums [V-Hz]	Jauda [W]	IP	Rotācijas ātrums [rpm]	Gaisa plūsma bez pretspiediena [m3/st]	Trokšņa līmenis 3m attālumā [dB(A)]	Apkārtējās vides temperatūra min/max [°C]	Svars [kg]
SPKT100	230V-50Hz	7	IP24	2000	65	26	+5/+40	0,74
SPKT125	230V-50Hz	10	IP24	1500	105	30	+5/+40	0,90

