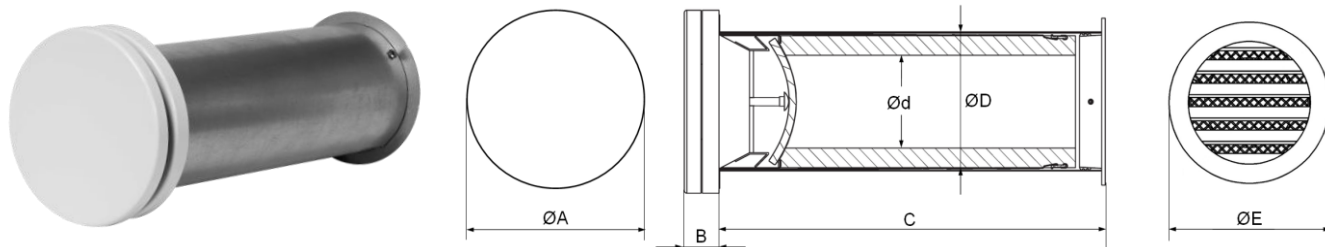


## Komplekts, pieplūdes vārsts ar skaņas izolāciju, metāla SMK2



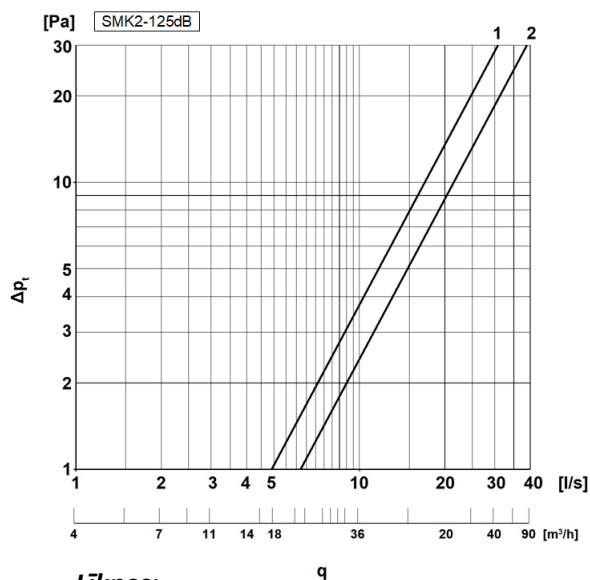
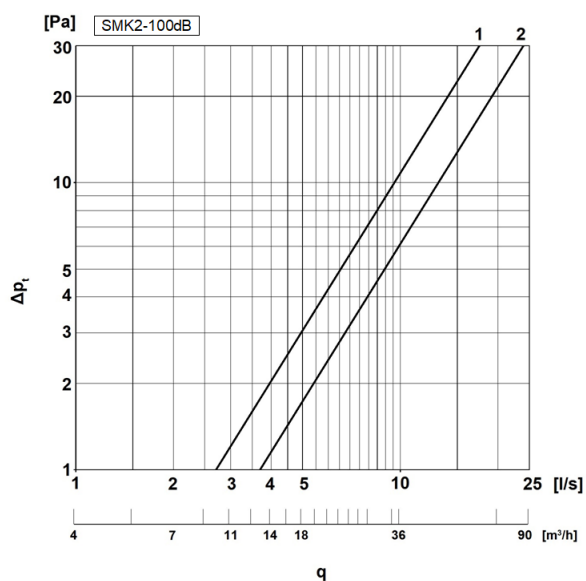
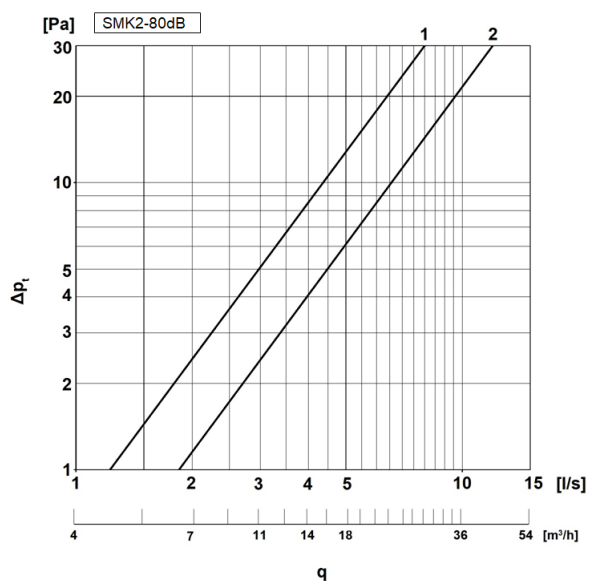
### Apraksts

Komplekts, pieplūdes vārsts ar skaņas izolāciju, metāla SMK2 nodrošina dabisku gaisa pieplūdi iekštelpām. Komplekts ir aprīkots difuzoru, ar zemu trokšņu līmeni un eleganti gludu dizainu.

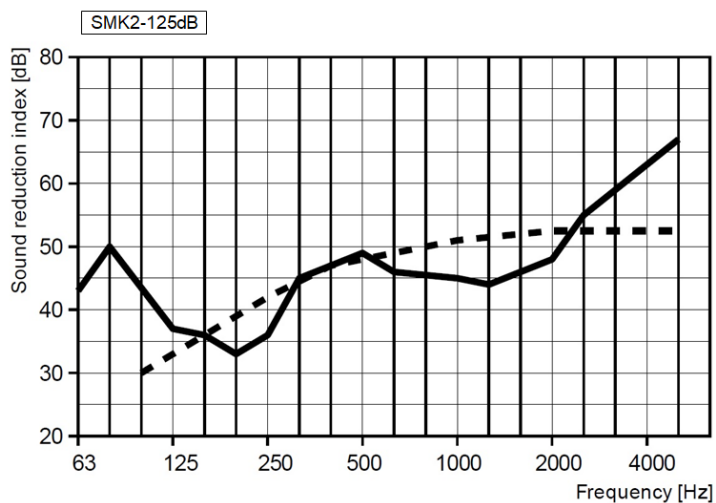
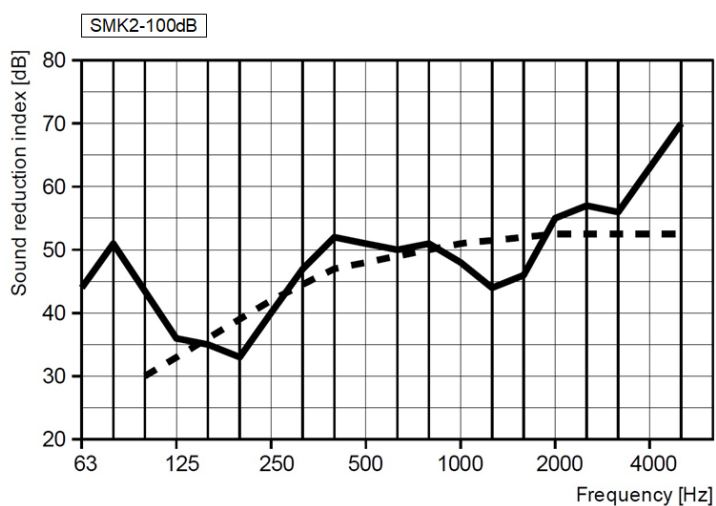
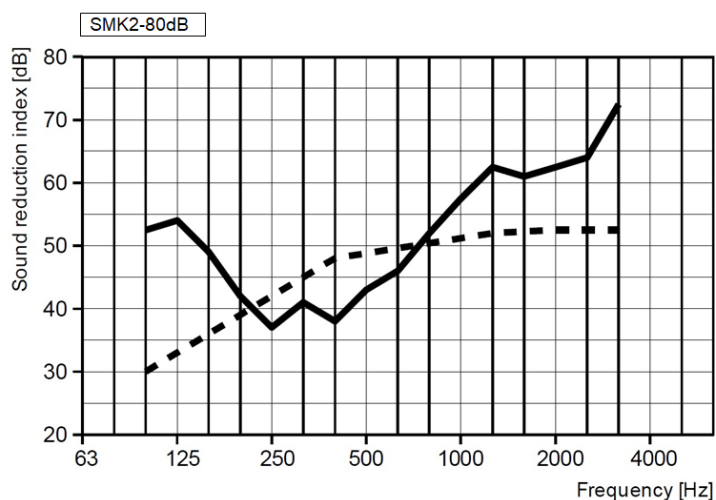
Uzbūve	Difuzors izgatavots no tērauda ar polimēru pārklājumu, baltā krāsā (RAL9016), regulējama gaisa plūsmas kontrole, korpuss aprīkots ar blīvi, kas izgatavota no šūnu plastmasas Mazgājams filtrs Teleskopisks gaisa vads, izgatavot no cinkotā tērauda, aprīkots ar EPDM gumijas blīvi Skaņas izolācijas slānis no putu poliuretāna Ārējā ventilācijas rēste izgatavota no alumīnija sakausējuma, aprīkota ar metāla insektu sietu 2x2mm
Montāža	Montējams cauri sienai, stiprināms ar skrūvēm un līmi

### Izmēri

Veids	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]	ØE [mm]
SMK2-80dB	107	25	300-550	83	49	96
SMK2-100dB	135	25	300-550	103	69	125
SMK2-125dB	160	25	300-550	128	94	150

**Spiediena kritums****Līknes:**

- 1 – ar skaņas izolācijas slāni;  
2 – bez skaņas izolācijas slāņa.

**Skaņas samazināšana**

Tabulas norāda skaņas samazināšanos ar pilnīgi atvērtu difuzoru un pie 300mm sienas biezuma. Kalkulācija uz 10m<sup>2</sup>.